

**Zastosowanie:**

Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **0,45 MPa**
 Max. ciśnienie gwarantowane przez producenta: **1,2 MPa**
 Max. temperatura robocza: **+95°C**
 Podłączenie: **Dolne środkowe**
 Kolor: **Biały**

Moc grzewcza:

L/H	555
1600	$\Delta T=30K / 50K / 60K$ 606 / 1170 / 1481
1800	613 / 1194 / 1514

Zgodne z:

PN-EN 442-1
 PN-EN 442-2

Zestawienie Materiałowe:


Stal żarnowalcowana

Moce cieplne:

$\Delta T=60K$ – dla temperatur: 90/70/20°C
 $\Delta T=50K$ – dla temperatur: 75/65/20°C
 $\Delta T=30K$ – dla temperatur: 55/45/20°C



EAN	Kod	Rozmiar
5906489963724	GSDP_V211600X055BPL	1600 x 555
5906489963254	GSDP_V211800X055BPL	1800 x 555

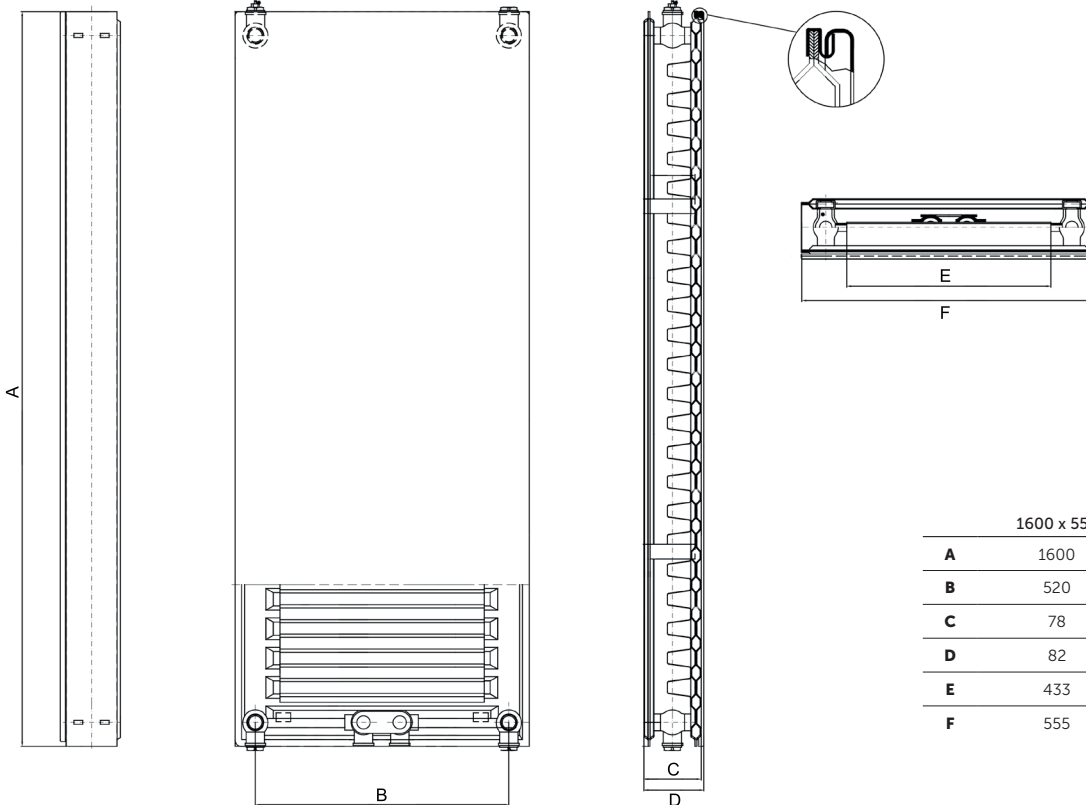

	1600 x 555	1800 x 555
A	1600	1800
B	520	520
C	78	78
D	82	82
E	433	433
F	555	555