


ZAWÓR DO WODY CZERPALNY NA KLÓDKĘ



Zakres pracy:



Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze, a także w instalacjach grzewczych i przemysłowych.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1,0 MPa**
 Temperatura robocza: **0°C +100°C**
 Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:

PN-EN 13828

Dokument odniesienia:


Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie Materiałowe:

Korpus, kula, trzpień, wkrętka: Mosiądz
 Uszczelnienie kuli: Teflon
 Uszczelnienie trzpienia: Viton
 Uchwyt: Stal

Uwagi:

- elementy wykonano z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z pręta
 - gwinty rurowe G wg PN-EN ISO 228-1:2005

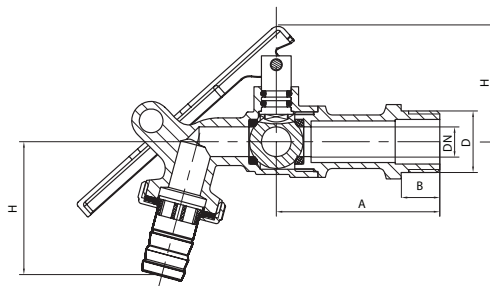

Rozmiar	DN	A	B	D	H
15	10	47	13	1/2"	49
20	13	61	14	3/4"	51

EAN	Kod	DN
5907732000382	KW015051.9015	15
5907732000399	KW020051.9015	20

ZAWORY
DO WODY