



Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze oraz w instalacjach grzewczych i przemysłowych obiegach wody.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1,0 MPa**
 Max. temperatura robocza: **+95°C**
 Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:


PN-EN ISO 21003

Dokument odniesienia:


Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie materiałów:

Mosiądz, stal, tworzywo

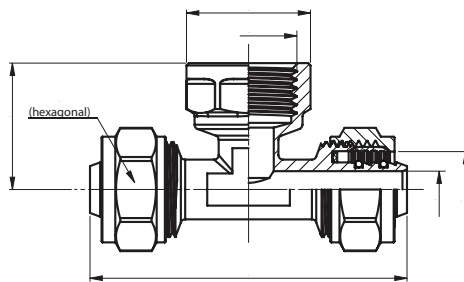

Zakres pracy:



Rozmiar	A	B	C	D	E	F	S
16 x 1/2" x 16	69	27,5	8	16,5	27	1/2"	24 x 14
16 x 3/4" x 16	69	27,5	8	16,5	32	3/4"	24 x 14
20 x 1/2" x 20	71	29	11,5	20,5	27	1/2"	29 x 15
20 x 3/4" x 20	75	29	11,5	20,5	33	3/4"	29 x 15
25 x 1" x 25	85	35	15	25	41,5	1"	35 x 16

EAN	Kod	Rozmiar
5907732045383	PEXSSTGW16X015.4022	16 x 1/2" x 16 mm
5907732047394	PEXSSTGW16X020.4022	16 x 3/4" x 16 mm
5907732045390	PEXSSTGW20X015.4022	20 x 1/2" x 20 mm
5907732045406	PEXSSTGW20X020.4022	20 x 3/4" x 20 mm
5907732047400	PEXSSTGW25X025.4022	25 x 1" x 25 mm