

FILTR SKOŚNY DO GAZU TYP 5006G



ZAWORY KULOWE
DO GAZU



Zastosowanie:

Do instalacji gazowych.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **MOP 5**

Temperatura robocza: **-20°C +60°C**

Pozycja montażowa: dowolna, kierunek przepływu zgodny z oznaczeniem na korpusie

Zgodne z:

PN-EN 331

Dokument odniesienia:

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie Materiałowe:

Korpus, wkrętka: Mosiądz

Filtr: Stal nierdzewna


Uszczelnienie wkrętki: Teflon

Uwagi:


- elementy wykonano z półfabrykatów kutech

matrycowo oraz z pręta

- gwinty rurowe Rp wg PN-EN 10226-1:2006

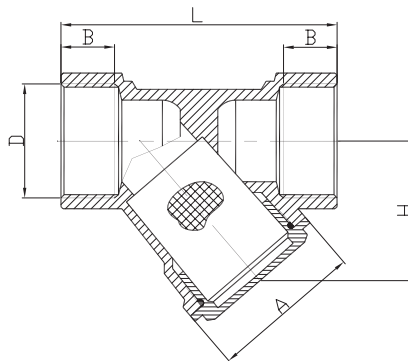

Zakres pracy:



Rozmiar	D	B	A	H	L
15	1/2"	16	29	34	67
20	3/4"	16	35	38	80
25	1"	18	39	46	85

EAN	Kod	Rozmiar
5907732086447	AG015060.5006G	1/2"
5907732086454	AG020060.5006G	3/4"
5907732086461	AG025060.5006G	1"