




Zakres pracy:



Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarstwa, a także w instalacjach grzewczych i przemysłowych.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1,0 MPa**
 Temperatura robocza: **0°C +100°C**
 Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:

PN-EN 13828

Dokument odniesienia:


Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie Materiałowe:

Korpus, kula, trzpień: Mosiądz
 Uszczelnienie kuli: Teflon
 Uszczelnienie trzpienia: Viton
 Uchwyt: Stal

Uwagi:

- elementy wykonano z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z pręta
 - gwinty rurowe G wg PN-EN ISO 228-1:2005

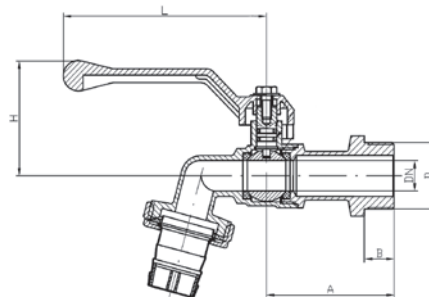

DN	A	B	D	H	L
15	51	12	1/2"	45	82
20	57	12	3/4"	48	82
25	66	16	1"	55	100

EAN	Kod	DN
5907732000337	KW015051.9003	15
5907732000344	KW020051.9003	20
5907732000351	KW025051.9003	25