

## ZASUWA MOSIĘŻNA Z POKRĘTŁEM



### Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarce, a także w instalacjach grzewczych, przemysłowych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

### Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1,0 MPa**  
 Temperatura robocza: **0°C +100°C**  
 Pozycja montażowa: **dowolna**

### Zgodne z:

PN-EN 13828

### Dokument odniesienia:

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

### Zestawienie Materiałowe:


Korpus, Element zamykający: Mosiądz

Uszczelnienie trzpienia: Teflon

Pokrętło: Stal

### Uwagi:

- elementy wykonano z półfabrykatów kutyh matrycowo oraz z pręta  
 - gwinty rurowe G wg PN-EN ISO 228-1:2005

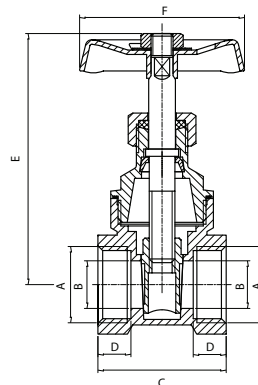


EAN	Kod	DN
5907732000474	KW015003.3006	15
5907732000481	KW020003.3006	20
5907732000498	KW025003.3006	25

ZAWORY  
DO WODY



### Zakres pracy:



DN	A	B	C	D	E	F
15	1/2"	Ø 13	35	9	69	45
20	3/4"	Ø 15	39	10	69	45
25	1"	Ø 19	42	11	80	51