


UNIWERSALNA GŁOWICA ZAWORU GRZYBKOWEGO



Zakres pracy:



Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze, a także w instalacjach grzewczych, przemysłowych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1,0 MPa**
 Temperatura robocza: **0°C +100°C**
 Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:

PN-EN 13828

Dokument odniesienia:


Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie Materiałowe:

Grzybek, głowica: Mosiądz
 Uszczelnienie trzpienia: Teflon
 Uszczelnienie grzybka: NBR
 Pokrętko: Tworzywo

Uwagi:

- elementy wykonano z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z pręta
 - gwinty rurowe G wg PN-EN ISO 228-1:2005

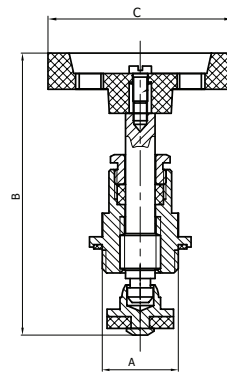

DN	A	B	C
15	1/2"	76	50
20	3/4"	87	50
25	1"	96	50

EAN	Kod	DN
5907732000689	KW015003.3006'A	15
5907732000696	KW020003.3006'A	20
5907732000702	KW025003.3006'A	25