

ZAWÓR MOSIĘŻNY GRZYBKOWY Z POKRĘTŁEM



Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze, a także w instalacjach grzewczych, przemysłowych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1,0 MPa**
 Temperatura robocza: **0°C +100°C**
 Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:

PN-EN 13828

Dokument odniesienia:

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie Materiałowe:

Korpus, Element zamykający: Mosiądz


Uszczelnienie trzpienia: Teflon

Uszczelnienie grzybka: NBR

Pokrętło: Tworzywo

Uwagi:

- elementy wykonane z półfabrykatów kutyh matrycowo oraz z pręta
- gwinty rurowe G wg PN-EN ISO 228-1:2005

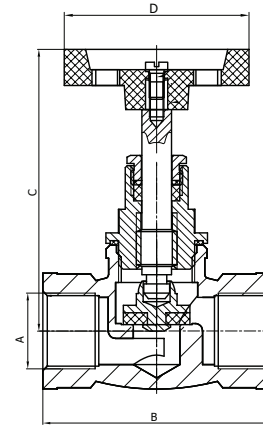


EAN	Kod	DN
5907732000740	KW015003.3006'	15
5907732000757	KW020003.3006'	20
5907732000764	KW025003.3006'	25

ZAWORY
DO WODY



Zakres pracy:



DN	A	B	C	D
15	1/2"	61	75	50
20	3/4"	71	85	50
25	1"	88	95	50