

## KUREK KULOWY RECCO W/Z KULA ANTYWAPIENNA CHROM



### Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze, a także w instalacjach grzewczych, przemysłowych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

### Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **3 MPa**  
 Temperatura robocza: **-20°C +180°C**  
 Pozycja montażowa: **dowolna**

### Zgodne z:

Krajowa Ocena Techniczna

### Dokument odniesienia:

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych


### Zestawienie Materiałowe:

Korpus, kula, trzpień, wkrętka: Mosiądz

Uszczelnienie kuli: Teflon

Uszczelnienie trzpienia: Teflon


Uchwyt: Stal

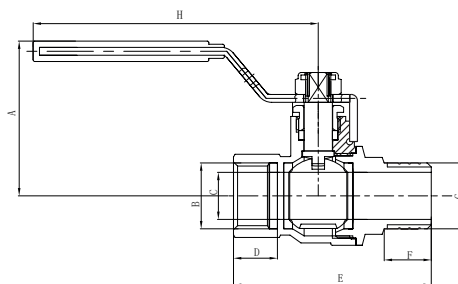

ZAWORY  
DO WODY



### Zakres pracy:

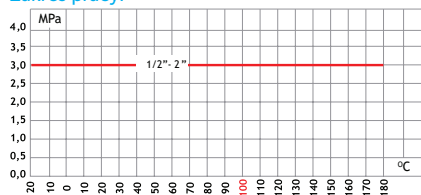

DN	A	B	C	D	E	F	G	H
15	49	1/2"	15	14	63	14	1/2"	91
20	52	3/4"	20	14	68	14	3/4"	91
25	61	1"	25	17	80	17	1"	116
32	65	1 1/4"	32	17	95	19	1 1/4"	116
40	82	1 1/2"	40	20	109	21	1 1/2"	147
50	90	2"	50	24	132	25	2"	147

EAN	Kod	DN
5907732085334	RW015312.8022R2	15
5907732085341	RW020312.8022R2	20
5907732085358	RW025312.8022R2	25
5907732085365	RW032312.8022R2	32
5907732085372	RW040312.8022R2	40
5907732085389	RW050312.8022R2	50