



**Zastosowanie:**

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody w celu zapobiegania zalaniu pomieszczeń w wyniku pęknięcia instalacji.

**Dane techniczne:**

Max. ciśnienie robocze: **1,0 MPa**  
 Temperatura robocza: **95°C**  
 Pozycja montażowa: **Dowolna, kierunek przepływu zgodny z oznaczeniem na korpusie**

**Zgodne z:**


PN-M-75002:2012

**Dokument odniesienia:**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

**Zestawienie Materiałowe:**

Zawór-korpus, kula, trzpień, wkrętka: Mosiądz  
 Uszczelka kuli: PTFE  
 Zawór-Filtr: Stal nierdzewna  
 Aquastop-korpus: Mosiądz  
 Aquastop-Sprężyna: Stal nierdzewna  
 Aquastop-Rdzeń: Mosiądz  
 Aquastop-Uszczelnienie: EPDM

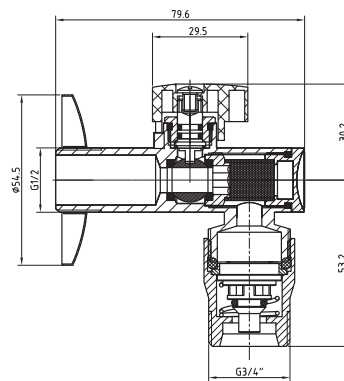

EAN

Kod

DN

5907732088311

AWASZK015X020B

1/2" x 3/4"