



Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze oraz w instalacjach grzewczych i przemysłowych obiegach wody.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1,0 MPa**
 Max. temperatura robocza: **+95°C**
 Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:


PN-EN ISO 21003

Dokument odniesienia:


Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie materiałów:

Mosiądz, stal, tworzywo

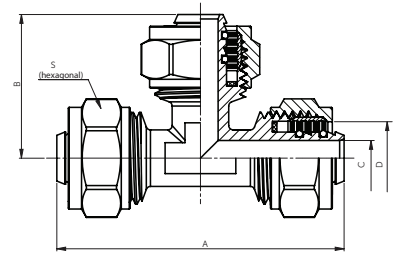

Zakres pracy:



Rozmiar	A	B	C	D	S
16 x 16 x 16mm	65	33	8	17	24 x 14
20 x 20 x 20mm	70	35	12	21	29 x 15
25 x 25 x 25mm	81	41	16	25	35 x 16

EAN	Kod	Rozmiar
5907732045352	PEXSST16.4021	16 x 16 x 16mm
5907732045376	PEXSST20.4021	20 x 20 x 20mm
5907732047431	PEXSST25.4021	25 x 25 x 25mm