

## ZŁĄCZKA PROSTA G/W



### Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze oraz w instalacjach grzewczych i przemysłowych obiegach wody.

### Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1 MPa**  
 Max. temperatura robocza: **+95°C**  
 Pozycja montażowa: **dowolna**

### Normy:


PN-EN ISO 21003

### Dokument odniesienia:


Deklaracja Właściwości Użytkowych

### Zestawienie materiałowe:

Mosiądz, stal, tworzywo

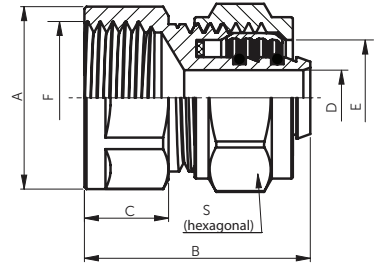

### Zakres pracy:



Rozmiar	A	B	C	D	E	F	S
16 x 1/2"	26	32	12	8	16.5	1/2"	24 x 14
16 x 3/4"	33	35	14	8	16	3/4"	24 x 14
20 x 1/2"	26	34.5	12	11.5	20.5	1/2"	29 x 15
20 x 3/4"	33	35.5	14	11.5	20.5	3/4"	29 x 15
25 x 3/4"	33	37	14	15.5	25.5	3/4"	35 x 16
25 x 1"	44	37	16	15	25	1"	35 x 16

EAN	Kod	Rozmiar
5907732045468	PEXSSZGW16X015.4006	16mm x 1/2"
5907732046182	PEXSSZGW16X020.4006	16mm x 3/4"
5907732045482	PEXSSZGW20X015.4006	20mm x 1/2"
5907732045499	PEXSSZGW20X020.4006	20mm x 3/4"
5907732047448	PEXSSZGW25X020.4006	25mm x 3/4"
5907732047257	PEXSSZGW25X025.4006	25mm x 1"