

ZŁĄCZKA PROSTA G/Z



Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze oraz w instalacjach grzewczych i przemysłowych obiegach wody.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1 MPa**
Max. temperatura robocza: **+95°C**
Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:


PN-EN ISO 21003

Dokument odniesienia:


Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie materiałów:

Mosiądz, stal, tworzywo

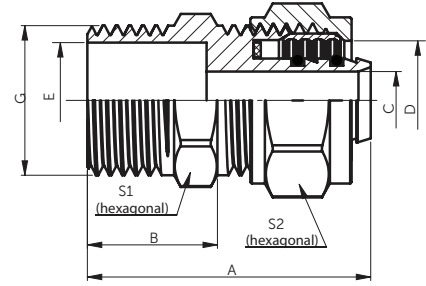

Zakres pracy:



Rozmiar	A	B	C	D	E	G	S1	S2
16 x 1/2"	39	18	8	16.5	15.5	1/2"	21 x 6	24 x 14
16 x 3/4"	36	18	8	16.5	21	3/4"	27 x 5	24 x 14
20 x 1/2"	39	18	11.5	20.5	15.5	1/2"	21 x 6	29 x 15
20 x 3/4"	39	18	11.5	20.5	20	3/4"	27 x 6	29 x 15
25 x 3/4"	40	18	15.5	25.5	20	3/4"	32 x 7	35 x 16
25 x 1"	42	21	15.5	25.5	26	1"	33 x 7	35 x 16

EAN	Kod	Rozmiar
5907732045505	PEXSSZGZ16X015.4007	16mm x 1/2"
5907732088090	PEXSSZGZ16X020.4007	16mm x 3/4"
5907732045529	PEXSSZGZ20X015.4007	20mm x 1/2"
5907732045536	PEXSSZGZ20X020.4007	20mm x 3/4"
5907732047240	PEXSSZGZ25X020.4007	25mm x 3/4"
5907732047233	PEXSSZGZ25X025.4007	25mm x 1"