

ZŁĄCZKA PROSTA G/Z



Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze oraz w instalacjach grzewczych i przemysłowych obiegach wody.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1 MPa**
Max. temperatura robocza: **+95°C**
Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:

PN-EN ISO 21003

Dokument odniesienia:


Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie materiałowe:


Mosiądz, stal, tworzywo

Uwagi:

- profil zacięcia „U”

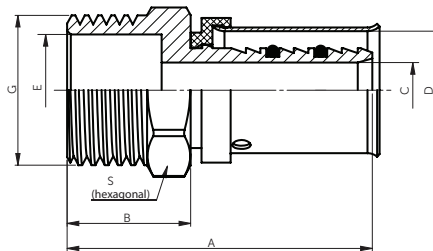

Zakres pracy:



Rozmiar	A	B	C	D	E	G	S	EAN	Kod	Rozmiar
16 x 1/2"	42	17	8	16.5	15.5	1/2"	21x6	5907732045871	PEXSZZGG16X015.4033	16mm x 1/2"
20 x 1/2"	43	18	11.5	20.5	15.5	1/2"	21x6	5907732045888	PEXSZZGG16X020.4033	16mm x 3/4"
20 x 3/4"	47	21	11.5	20.5	20	3/4"	27x6	5907732045895	PEXSZZGG20X015.4033	20mm x 1/2"
25 x 3/4"	54	22	15.5	25.5	20	3/4"	27x7	5907732045901	PEXSZZGG20X020.4033	20mm x 3/4"
16 x 3/4"	47	21	8	16	20	3/4"	27x6	5907732087352	PEXSZZGG25X020.4033	25mm x 3/4"
25 x 1"	61	29	20	25	26	1"	27x7	5907732087420	PEXSZZGG25X025.4033	25mm x 1"