

ZŁĄCZKA PROSTA G/W



Zastosowanie:

Montaż w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze oraz w instalacjach grzewczych i przemysłowych obiegach wody.

Dane techniczne:

Max. ciśnienie robocze: **1 MPa**
Max. temperatura robocza: **+95°C**
Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:

PN-EN ISO 21003

Dokument odniesienia:


Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zestawienie materiałowe:


Mosiądz, stal, tworzywo

Uwagi:

- profil zaciśnięcia „U”

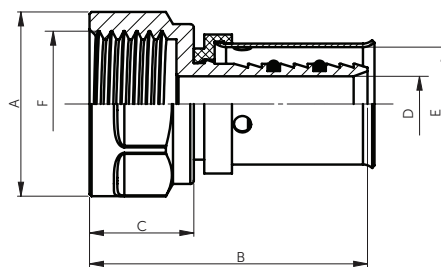

Zakres pracy:



Rozmiar	A	B	C	D	E	F
16 x 1/2"	26.5	40	15	8	16.5	1/2"
16 x 3/4"	33	42	17	8	16	3/4"
20 x 1/2"	26.5	40	15	11.5	20.5	1/2"
20 x 3/4"	33	42	17	11.5	20.5	3/4"
25 x 3/4"	33	50	18	15.5	25.5	3/4"
25 x 1"	41	61	26	15.5	25.5	1"

EAN	Kod	Rozmiar
5907732045840	PEXSZZGW16X015.4032	16mm x 1/2"
5907732046151	PEXSZZGW16X020.4032	16mm x 3/4"
5907732045857	PEXSZZGW20X015.4032	20mm x 1/2"
5907732045864	PEXSZZGW20X020.4032	20mm x 3/4"
5907732087437	PEXSZZGW25X020.4032	25mm x 3/4"
5907732087703	PEXSZZGW25X025.4032	25mm x 1"