ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY - WYKONANIE NIERDZEWNE / WAFER SWING CHECK VALVE - STAINLESS VERSION / КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

FAF2300

Ciśnienie I Pressure I Давление: PS 16 bar
Temperatura I Temperature I Температурный режим: -20°C ÷ +180°C

Zastosowanie:
Systemy cieplej i zimnej wody, zastosowania przemysłowe, para wodna, powietrze, substancje nieagresywne i agresywne.

Applications:
Warm and cold water systems, industrial applications, steam, air, non-aggressive and aggressive substances.

Применение:
Системы горячей и холодной воды, промышленное применение, водяной пар, воздух, неагрессивные вещества.

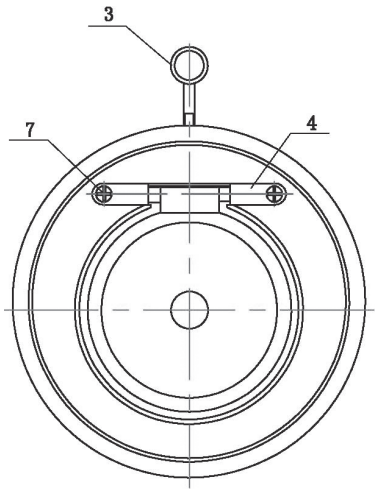



Zakres pracy / Scope of the operation / Рабочий диапазон

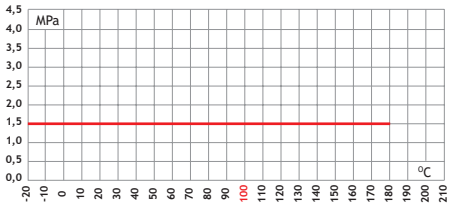

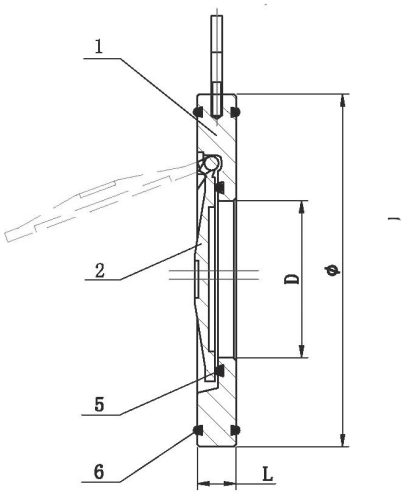

Tabela wymiarowa / Dimension chart / Таблица размеров

SIZE	L	D	Ø	
			PN10	PN16
1.5*	14	22	92	
2*	14	32	108	
2.5'	14	40	127	
3'	14	54	142	
4*	18	70	162	
5*	18	92	192	
6'	20	114	218	
8*	22	154	273	
10*	26	200	328	329
12*	28	235	378	384
14*	38	280	438	444
16*	44	316	489	491
18*	50	360	532	550
20*	56	405	585	610
24*	62	486	690	724

Specyfikacja materiałowa / Material specification / Спецификация материалов

Lp.	Nazwa części / Name of the part / Наименование части			Materiał / Material / Материал
1	Korpus	Body	Корпус	SS304
2	Dysk	Disc	Диск	SS304
3	Uchwyt	Ring	Кольцо	Stal węglowa Carbon steel, Высокоуглеродистая сталь
4	Mocowanie	Feuno	Крепеж	SS304
5	Uszczelka wewnętrzna	Inner gasket	Внутренняя прокладка	VITON
6	Uszczelka zewnętrzna	Outer gasket	Внешняя прокладка	VITON
7	Śruba	Bolt	Винт	SS304